

TESTER PV IZOLACIJE I UZEMLJENJA KEW 6024PV

Nema potrebe za kratkim spajanjem nizova radi merenja otpornosti izolacije!



PV Izolacija

Izolacija

Uzemljenje

Naponi



IP54


- **Ispravno merenje za Otpornost izolacije** ak i ako PV nizovi proizvode snagu
- **Vodootporni dizajn:** Može meriti pod lošim vremenskim uslovima
- **Memorijska funkcija do 1000 podataka**
- **Osvetljeni tasteri i Pozadinsko osvetljenje**

- KEW 6024PV Specifikacije

Otpornost izolacije	PV Izolacija*		Izolacija		
Test napon	500V	1000V	250V	500V	1000V
Merni opseg (Auto promena)	20.00/200.0/2000M		20.00/200.0/2000M		
Vrednost sredine skale	—		50M		
Nominalna struja	—		1.0 - 1.2mA		
Prvi efektivni merni opseg	1.51 - 200.0M	1.51 - 1000M	1.51 - 100.0M	1.51 - 200.0M	1.51 - 1000M
Preciznost	±1.5%rdg ±5dgt		±1.5%rdg ±5dgt		
Drugi efektivni merni opseg	0.00 - 1.50M	0.00 - 1.50M	1.20 - 1.50M	1.20 - 1.50M	1.20 - 1.50M
	200.1 - 2000M	1001 - 2000M	100.1 - 2000M	200.1 - 2000M	1001 - 2000M
Preciznost	±5.0%rdg ±6dgt				
Napon otvorenog kola	0 - +20%				
Struja kratkog spoja	Maks 1.5mA				
Otpornost uzemljenja					
Merni opseg (Auto promena)	20.00/200.0/2000				
Preciznost	±3.0%rdg±0.1 (20 opseg) ±3.0%rdg±3dgt (200/2000 opseg)				
Merenje napona					
Merni opseg	AC 5 - 600V (45 - 65Hz), DC ±5 - ±1000V				
Preciznost	±1.0%rdg±4dgt				
Generalno					
Primenjeni Standardi	IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT Ⅲ 600V Pollution2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326-1,-2(EMC), EN50581(RoHS)				
Izvor napajanja	LR6(AA) (1.5V) x 6				
Dimenzije / Težina	84(L) x 184(W) x 133(D)mm / oko 900g (sa baterijama)				
Dodaci	7196A(Test kablovi sa daljinskim kontrolnim prekida em), 7244A(Test kabl sa aligator štipaljkom), 8017(Produžna pipalica), 8072(CAT II standard pipalica), 8212-USB (USB adapter sa "KEW Report (Softver)") 9155(Naramenica), 9156(Torba za nošenje), LR6 x 6, Uputstvo za upotrebu, Kalibracioni sertifikat				
Opcije	7243 (L-oblik sonda), 7245A (Precizni merni kabl set), 8016 (Kuka tip pipalica)				

*6024PV podržava PV sisteme do 1000V.

Precizni i brzi rezultati i u slučaju velikih uticaja kapacitivnosti.

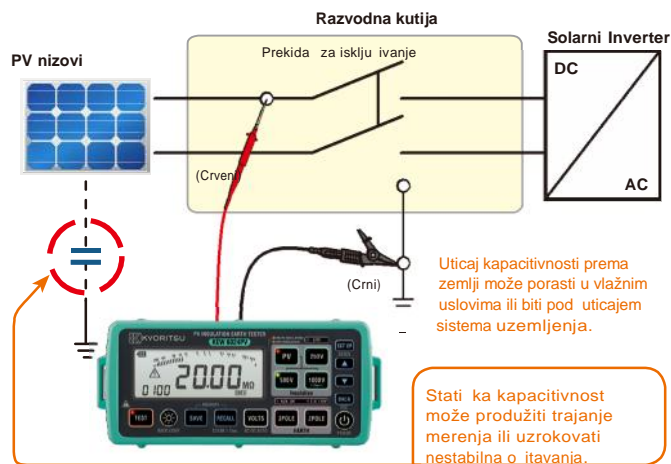


- Uključeni dodaci u sastavu kompleta



- Opcioni dodaci



Analiza i obrada snimljenih podataka na PC-u.

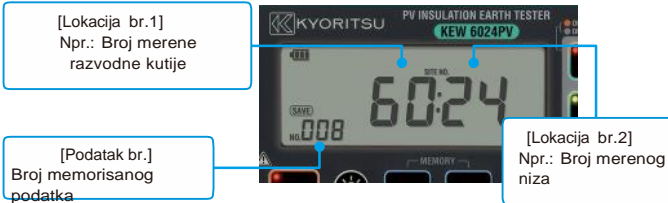

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Jurija Gagarina br.257/II sprat/12, 11070 Novi Beograd
tel: 011/6277-410, mob: 065/311-9422

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs, budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs, www.kyoritsu-instrumenti.com, www.termovizija.com, www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com, office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach